



2014



油气回收系统及加油站配件系列

浙江盛兴石油设备有限公司
Zhejiang Shengxing Petroleum Equipment Co.,Ltd



MADE IN USN
盛 兴 制 造

让世界认知, 始于1984

Let The World Know, Since 1984

企业简介

COMPANY PROFILE



浙江盛兴石油设备有限公司（原永嘉县三江石油设备厂）位于著名的国家级风景名胜区楠溪江畔——中国泵阀之乡瓯北镇，系生产加油枪，加油机配件及油站设备的专业制造公司。公司从1984年成立迄今已有近30年的生产石油设备历史。其产品畅销国内市场，远销国际市场。2009年公司加入重工阀门集团有限公司与集团统一企业的资质、营销、品牌、融资、实行规范化管理。借此应对市场，扩大发展，以此进一步扩大市场规模和市场占有份额，打响盛兴石油的品牌声誉，全力开拓市场，以企业现有专业优势实现企业做精、做强、做大。

长期以来，公司视品质为企业的生命，公司于2003年取得ISO9001:2000质量管理体系认证。质量第一、客户至上是企业始终不变的宗旨。通过企业改革与技术创新，不断的开拓进取。公司严格按 ISO9001:2000标准的要求建立质保体系，产品出厂前均经过严格检验，不仅要达到质量标准，而且要努力在各项指标上做到切实的提高。我们的产品质量可靠，经久耐用。

我们将继续秉承“质量第一，客户至上，优化服务，持续改进”的宗旨方针，以科技为先导，不断加强企业质量管理，一如既往、倍加努力地竭诚为用户提供优质的产品，良好的服务。真诚希望与国内外客户在互惠互利的基础上，携手合作，共同发展，继往开来，共创辉煌。



愿盛兴油枪为您的腾飞加油

目录

CONTENTS

油气回收系列	1
油气回收加油枪 USN-12VW	02
油气回收拉断阀 HS-L801	03
油气回收拉断阀 HS-L802	03
气液分离调节阀 HS-B803	04
油气回收视油器 HS-S804	04
油气回收拉断阀 HS-L801 (OPW)	05
油气回收拉断阀 HS-L801 (HEALY)	05
转换接头	06
油气回收密封快速接头 HS-M805	09
油气密封盖 HS-G806	10
油气回收软管阴端 HS-F807	11
真空压力阀 HS-Y808	12
三通浮球阀防溢流装置 HS-S809	13
直通浮球阀防溢流装置 HS-Z810	13
铜套 HS-T811	14
密封盖 HS-G812	14
加油站配件系列	18
自封加油枪 USN-A03D	16
自封加油枪 USN-C11	17
自封加油枪 USN-F11	18
自封加油枪 USN-A03	19
自封加油枪 USN-A03P	19
耐甲醇汽油自封加油枪 USN-A03M15	20
耐乙醇汽油自封加油枪 USN-A03E15	20
不锈钢自封加油枪 USN-A03U	21
压力开启自封加油枪 USN-A12	22
自封加油枪 USN-B11	23
自封加油枪 USN-H07	24
自封加油枪 USN-H07P	24
自封加油枪 USN-G2135	25
自封加油枪 USN-G2135P	25
手动加油枪 USN-2125	26
手动加油枪 USN-2120	26
手动加油枪 USN-2125K	27
手动加油枪 USN-2119	27
手动加油枪 USN-2120U	28
手动加注枪 USN-2121U	28
油枪配件 ACCESSORY	29
出油管 SPOUT	30



愿盛兴油枪为您的腾飞加油

目录 CONTENTS

油枪接头 SWIVEL	31
万向接头 UNIVERSAL JOINT	32
一次性拉断阀 BREAKAWAYS	33
快速接头 QUICK CONNECTOR	34
球阀 VALVE	35


加油泵系列 36

自吸泵 DC-TECH 40	37
自吸泵内置滤网 PB1 45	37
组合油泵 EASY-TECH 40	38
自吸泵 AC-TECH 40	38
自吸泵 PA1 70	39
自吸泵 PA2 80	39
自吸泵 Pa2 100	40
自吸泵 Pa3 150	40
组合油泵 LIGHT PUMP	41
组合油泵 WALL TECH	41
组合油泵 HI TECH	42
组合油泵 7ARMADILLO	42
组合油泵 VISION	43
移动式组合油泵 PICK & FILL	43
组合式加注系统 TECH TANK	44
配件 ACCESSORY	45
过滤器 FILTER	45

尿素流体加注系统 46

自动尿素枪 USN-A03U	47
自动尿素枪 USN-A03M15	47
手动尿素枪 USN-2120U	48
手动尿素枪 USN-2121U	48
尿素泵 USN-UP230	49
尿素泵 USN-UP230S	49
尿素泵 USN-UP12	50
尿素泵 USN-UP12S	50
尿素泵 USN-UP24	51
尿素泵 USN-UP24S	51
流量计 USN-UMT	52
配件 ACCESSORY	52
组合尿素泵 USN-WPA	53
组合尿素泵 USN-WPM	53
组合尿素泵 USN-WBA	54
组合尿素泵 USN-WBM	54

油气回收系列

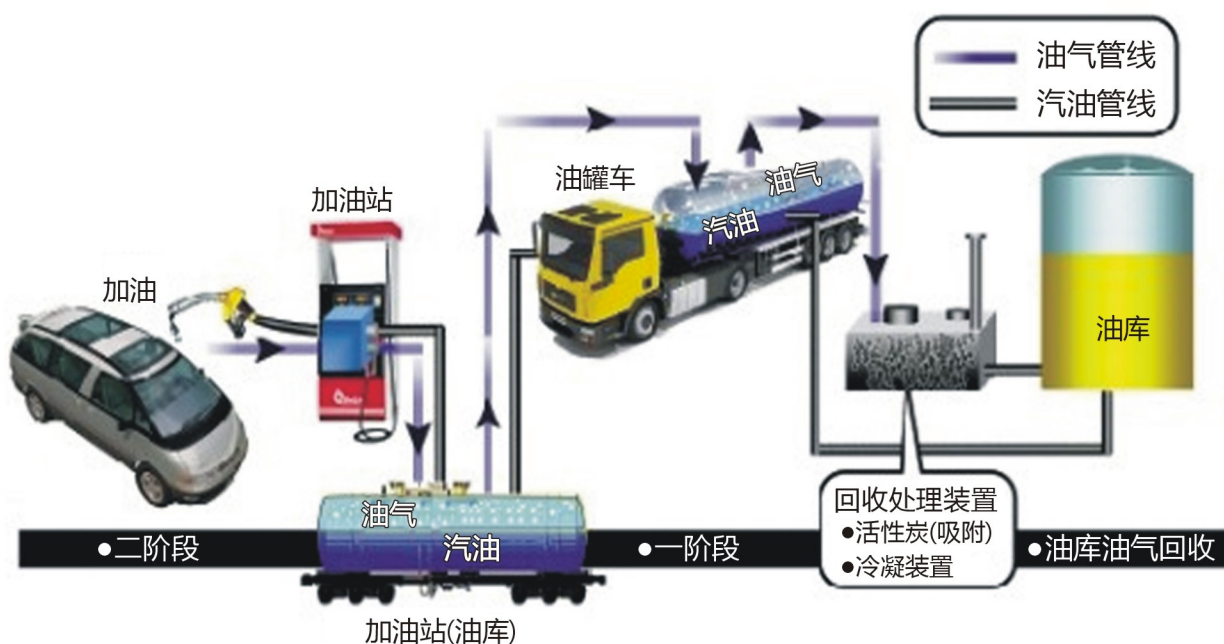

系统介绍

油气回收是指在装卸汽油和给车辆加油的过程中，将挥发的汽油油气收集起来，通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法，或减少油气的污染，或使油气从气态转变为液态，重新变为汽油，达到回收利用的目的。

应用在加油站内的油气回收系统一般分为两个阶段的油气回收：

- 第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。
- 第二阶段油气回收是指汽车加油时利用油气回收加油枪将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收入油罐内。

油气回收系列

油气回收加油枪

USN-12VW



技术参数

Tech Data

进油口: M34 × 1.5

Inlet: M34 × 1.5

最大流量: 38 L/Min

Flow Rate: 38 L/Min

工作压力: 0.22 Mpa

Pressure: 0.22 Mpa

重量: 1.6 Kg

Weight: 1.6 Kg

产品说明

USN-12VW油气回收型加油枪是一款专为中国客户量身定制的油气回收型加油枪，此款加油枪除保持了国外一贯的先进技术水平外，更针对中国市场汽车油箱多样性的特点做了独特的设计和改进，以更为专业、个性化的产品服务于中国客户。可适用于集中式油气回收系统和分散式油气回收系统。

一、安全、稳定的工作性能：

独特的枪管设计，更加适合中国市场汽车油箱多样性的特点，能够有效避免非正常跳枪情况的发生，工作更加稳定可靠。油枪需要在有油压的情况下才能打开，防止意外喷油。主阀门逆向油流开启，增强了使用过程中的安全系数。低气阻、液阻设计。准确的流量控制：用户可以根据需要，精确的控制加油枪流速及加油量。

二、全面优化的结构设计：

- 加油枪设有封气罩，可有效提高油气回收效果。
- 同轴不锈钢枪管，使加油枪更加耐用。
- 流行的两节式护套设计，既增强了加油枪美观度，又避免了手柄处枪套的磨损。
- 易于操作和维护：标准组件设计，零件方便拆换，便于维护。
- 具有与常规加油枪相类似的手感及操作方式，使用舒适、便捷，尤其适合亚洲加油员的特点。
- 高品质保证：每款加油枪均严格按照科学的流体力学模型而设计，并经过了严格的安全性测试。
- 加油枪设计为油路和气路同时开启及关闭，有效保证气路的整体密闭性。
- 通用性较强，可以兼容ZVA、HUSKY、维德路特、喜力、富兰克林等品牌。

油气回收系列

油气回收拉断阀

HS-L801



技术参数

连接螺纹: M34 × 1.5

重量: 0.14 Kg

Tech Data

Thread: M34 × 1.5

Weight: 0.14 Kg

- 拉断力150Kg (1500N)。
- 体积小巧, 外型美观。
- 拉断阀体积小, 并且由护套保护, 因此几乎看不到加油设备在外观上有任何变化。
- 有效角度可达90°: 拉断阀不仅能够进行轴向分离, 还能与汽车离开方向成角度分离。



油气回收拉断阀

HS-L802



技术参数

连接螺纹: M34 × 1.5

重量: 0.3 Kg

Tech Data

Thread: M34 × 1.5

Weight: 0.3 Kg

- 分散式油气回收系统和集中式油气回收系统都能配套使用。
- 轴向拉断力不大于300磅 (136kg)。
- 双阀门结构, 拉断脱离后无渗油。
- 重复使用: 意外拉断后, 轻松对接, 即可重新使用。
- 适用于所有油气回收胶管(专配系统除外)。

油气回收系列

气液分离调节阀

HS-B803

技术参数

Tech Data

连接螺纹: M34 × 1.5 Thread: M34 × 1.5

重量: 0.16 Kg Weight: 0.16 Kg

- 适合分散式和集中式油气回收系统使用, 可根据客户需要选择安装位置。
- 气液比调节方便, 便于操作。
- 方便控制油气回收效率, 免维修。
- 阀体经金属特殊硬化处理, 耐压强度高, 导电性好。
- 气液比调节阀金属连接强度830磅以上。



油气回收视油器

HS-S804

技术参数

Tech Data

连接螺纹: M34 × 1.5 Thread: M34 × 1.5

重量: 0.2 Kg Weight: 0.2 Kg

可以看出油的成色, 油中气泡的含量可以方便检查油的品质。





油气回收系列

油气回收拉断阀

HS-L801 (OPW)



技术参数

连接螺纹: M34 × 1.5

重量: 0.14 Kg

Tech Data

Thread: M34 × 1.5

Weight: 0.14 Kg

油气回收拉断阀

HS-L801 (HEALY)



技术参数

连接螺纹: 1 $\frac{1}{4}$ -18UNEF

重量: 0.14 Kg

Tech Data

Thread: 1 $\frac{1}{4}$ -18UNEF

Weight: 0.14 Kg

油气回收系列

转换接头

技术参数

连接螺纹: $M34 \times 1.5 * 1\frac{1}{4}-18\text{UNEF}$

重量: 0.1 Kg

Tech Data

Thread: : $1\frac{1}{4}-18\text{UNEF} * M34 \times 1.5$

Weight: 0.1 Kg



转换接头

技术参数

连接螺纹: $1\frac{1}{4}-18\text{UNEF} * M34 \times 1.5$

重量: 0.1 Kg

Tech Data


Thread: : $1\frac{1}{4}-18\text{UNEF} * M34 \times 1.5$

Weight: 0.1 Kg




二次油气回收系列

油气回收系统示意图

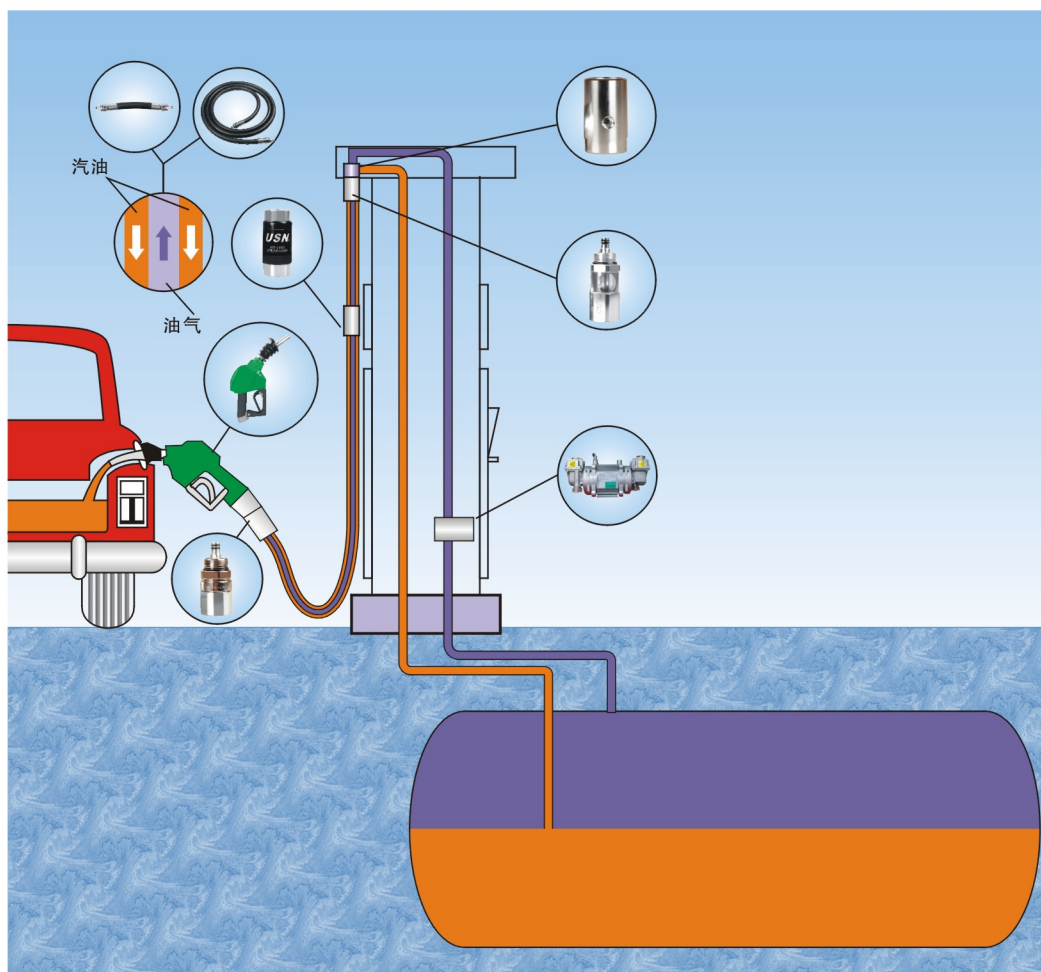

分散式二次油气回收系统基本配置图

一次油气回收系列

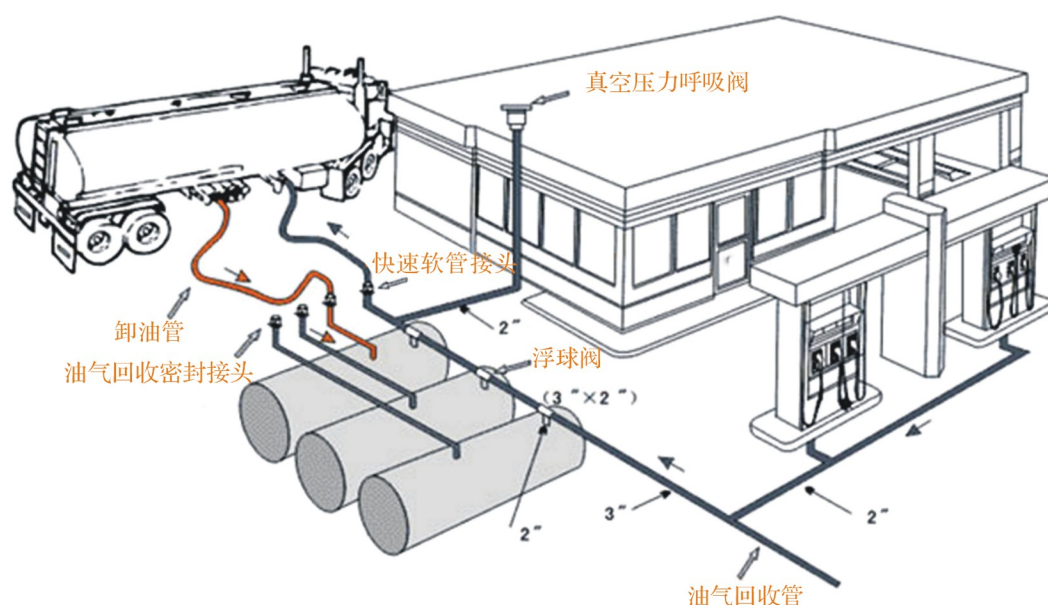

系统介绍

一次油气回收系统是指油罐槽车和加油站地下油罐之间的气液交流。现在的加油站大多数没有安装一次油气回收系统。油罐车在卸油时，依靠重力把油品压入地下油罐内，地下油罐的油气通过普通阻火透气帽被挤出排空管进入大气，造成环境污染，同时周围很危险。为防止卸油时的油气污染，国家最近发布了GB20951-2007《汽油运输大气污染物排放标准》和GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》。对现有加油站和油罐车的改造可以实现加油站的一次油气回收，防止油气污染。

加油站一次油气回收系统的几个优点：

- 防止污染环境：由于物料回路和油气回路均处于密封状态，可回收95%以上的油气。油气回收到油罐车内，防止油气排放到大气中。
- 操作安全：操作人员不需打开关闭球阀，只有快速接头连结好后，卸油管路和油气管路才会打开。
- 减少投资：不需开凿路面，可在原排空管上加装干式密封快速接头。油气回收管采用软管，不会产生油气凝结成油，堵塞排空管。

一次油气回收系列

油气回收密封快速接头 HS-M805



技术参数

连接尺寸: 3" × 4"

重量: 1.4 Kg

Tech Data

Size: 3" × 4"

Weight: 1.4 Kg

产品说明

油气回收密封快速接头用于油气回收管端口，具有自密封效果，只有使用油气回收软管阴端接口连接才能顶开密封口，保持气相管路连通。最大工作压力10PSI，安装尺寸3"。



示例

一次油气回收系列

油气密封盖

HS-G806



技术参数

密封: 丁腈橡胶

重量: 0.5 Kg

Tech Data

Seal: NBR

Weight: 0.5 Kg

产品说明

油气密封盖用于油气回收密封快速接头，防止油气挥发和水、灰尘及杂质进入快速接头和进入油罐。密封盖用DURATUFF结构防止生锈，可加锁。



示例

一次油气回收系列

油气回收软管阴端

HS-F807



技术参数

连接尺寸: 3" × 4"

重量: 1.24 Kg

Tech Data

Size: 3" × 4"

Weight: 1.24 Kg

产品说明

为了保证气管路的密封和卸油时通畅，安装在油气回收软管一端，在连接排空管密封快速接头时顶开密封阀片。

- 阀体材质：硬质铝合金。
- 顶针材质：不锈钢。
- 密封圈：丁晴橡胶。



示例

一次油气回收系列

真空压力阀 HS-Y808



技术参数

连接尺寸: 2"

重量: 0.9 Kg

Tech Data

Size: 2"

Weight: 0.9 Kg

产品说明

真空压力呼吸阀安装在地下或者地上储油罐通气管路的顶部。用于进行油气回收时，维持一定的罐压，减少汽油挥发损失。其通气帽内部钢丝过滤网设计防止油箱通气管路免受水、杂物和昆虫的侵扰和阻塞。常闭的提升阀，在预设压力或者真空设置情况下打开，从而允许油罐通气。

- 正压: +3英寸水柱 $\pm$ 0.5英寸水柱。
- 负压: -8英寸水柱 $\pm$ 2.0英寸水柱。



示例



一次油气回收系列

三通浮球阀防溢流装置

HS-S809



技术参数

安装尺寸: 2" × 3"

重量: 3 Kg

Tech Data

Size: 2" × 3"

Weight: 3 Kg

三通浮球阀安装于地下油罐人井内与排气管连接并连通各汽油油罐。浮球阀能避免油料满出时流到另一个连通的油罐。

直通浮球阀防溢流装置

HS-Z810



技术参数

安装尺寸: 2"

重量: 0.8 Kg

Tech Data

Size: 2"

Weight: 0.8 Kg

单通浮球阀阀体长度可根据客户地下油罐的实际情况定做。该防溢阀伸入地下油罐，当油料装卸时，油气可通过该装置经地面油气回收装置加以回收，当液面上升满过浮球所在位置时，浮球上升，由液体产生的压力可有效关闭球阀以免油体过多而外泄。

一次油气回收系列

铜套

HS-T811



技术参数

密封：丁腈橡胶

重量：0.85 Kg

Tech Data

Seal: NBR

Weight: 0.85 Kg

铜套安装在地下储油罐和防溢容器之间的连接管上，安装方便，经久耐用。

密封盖

HS-G812



技术参数

密封：丁腈橡胶

重量：0.45 Kg

Tech Data

Seal: NBR

Weight: 0.45 Kg

密封盖可防止燃油的流失和水，灰尘，及碎片进入储油罐。



示例

加油站配件系列



工作原理

加油时，油枪主阀开启，带压油液进入枪体内主副阀间的空腔，并克服副阀弹力推开副阀，经油枪嘴排出。油液经过副阀时，由于液流的空吸作用，使开关膜上腔压力降低，但因开关膜上腔通过转接套斜孔、进气管、油枪嘴前端进气嘴与外界相通，外界空气不断地补充进开关膜上腔，开关膜上腔仍与下腔压力保持一致（均等于大气压力），所以开关膜处于平衡位置。当油液淹没进气嘴时，开关膜上腔与外界大气隔绝形成负压，而开关膜下腔仍保持大气压，致使开关膜上、下腔间形成压力差 ΔP ，当 ΔP 增大到一定值时，开关膜向上拱起并使与之固定的自封杆向上移动，钢球被挤落到自控杆孔内，自控杆在开关把的拉力作用下向下移动，主阀顶杆因开关把支点下移而向下移动，主阀关闭，供油停止，即油枪自封。

加油站配件系列

自封加油枪

USN-A03D



技术参数

Tech Data

进油口：3/4"

Inlet: 3/4"

最大流量：60 L/Min

Flow Rate: 60 L/Min

工作压力：0.20 Mpa

Pressure: 0.20 Mpa

重量：1.1 Kg

Weight: 1.1 Kg

产品说明

2007年USN专门针对市场的需要，在保留A03加油枪所有优点的基础上，研发出升级型A03A自封加油枪。2009年又推出带双主阀的A03A自封油枪，2013年USN再次对A03A加油枪进行升级，推出加强型A03D自封加油枪。

● 更轻巧：

考虑到女加油员力气较男加油员更小的特点，采用双级提升阀门结构设计，大大降低扳机压力，即使加油枪在进油压力很高的情况下，仍能轻松开启油枪加油。轻巧的扳机开关，让加油员更好的控制流量，补油更精确。

● 更安全：

最新缓冲结构设计将瞬时冲击力降低约35%，大大减少油枪自封时对管线内的冲击力。缓解了自封对加油机配件（如：拉断阀、胶管、旋转接头等）连接处的冲击，有效地降低管线连接处的油品渗漏。将瞬时冲击力对加油机流量计、电磁阀等的影响降到最低。A03D油枪出厂前已通过严格的工厂测试。

加油站配件系列

自封加油枪

USN-C11



技术参数

Tech Data

进油口: 3/4"	Inlet: 3/4"
最大流量: 60 L/Min	Flow Rate: 60 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa	Pressure: 0.20 Mpa
重量: 1.0 Kg	Weight: 1.0 Kg

产品说明

C11 系列自动封闭加油枪是我公司的主导产品. 该款自封加油枪是我公司在原有基础上进行改造创新设计出的新款加油枪 (专利号: ZL200820164107.X), 具有体积小、重量轻、安全可靠, 美观大方、使用方便的特点。

性能和优点:

- 更换枪头无需将枪从油管上卸下直接即可更换。
- 独有方位安全控制阀: 当油枪出油口朝上时, 如加油时油枪从油箱中意外掉出来, 或从油机上取油枪不小心拉动手柄等, 加油枪能自动关闭, 防止喷油, 从而保证加油安全。
- 铝合金枪体采用高压铸造工艺, 内壁外表面光滑, 可减少泡沫和静电产生及油路振动。
- “精确停止”流速控制器: 达到客户所需油量, 即精确地停止, 结束加油。
- 铝合金枪体: 重量轻、操作方便、外形美观。
- 全手绝缘套: 将用户手与油枪隔开, 起到保护油枪、汽车的作用。
- 打开架可用于各种场合: 单手控制便于流速设定。
- 可靠的低速停止: 特殊设计确保停止准确。
- 可选装“压力开启装置”, 当加油机开始工作, 泵油系统压力充满油管时, 油枪才可以开启加油, 加油机停止工作, 油管内压力消除, 油枪自封闭合, 切断油路, 它是自助加油站最佳的选型。

加油站配件系列

自封加油枪

USN-F11



技术参数

进油口：3/4"
最大流量：60 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：1.16 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.16 Kg

产品说明

F11自封加油枪：新颖设计，重量轻，使用方便，结实耐用。适用于加注柴油，煤油和汽油。

高压铸造工艺：能有效减少泡沫及静电的产生。

易于全方位服务的常开档位：只需一个手指就可控制开关档位，使得客户能够方便简单地设置三种不同流速。

整体绝缘枪套：保护加油枪及车辆，并且使用手感舒适，免受侵害。



加油站配件系列

自封加油枪

USN-A03



技术参数

进油口: 3/4"
最大流量: 60 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.1 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.1 Kg

自封加油枪

USN-A03P



技术参数

进油口: 3/4"
最大流量: 45 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.1 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 45 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.1 Kg

加油站配件系列

耐甲醇汽油自封加油枪

USN-A03M15



技术参数

进油口: 3/4"
最大流量: 45 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.2 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 45 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.2 Kg

耐乙醇汽油自封加油枪

USN-A03E15



技术参数

进油口: 3/4"
最大流量: 45 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.2 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 45 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.2 Kg



加油站配件系列

不锈钢自封加油枪

USN-A03U



技术参数

进油口：3/4"
最大流量：45 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：2.6 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 45 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 2.6 Kg

产品说明

全不锈钢自封加油枪用于化工、石油、卫生、食用油饮料等领域。

整体不锈钢，进口3/4或俗称6分，出口管4分，主要密封材料耐油耐化学橡胶/氟橡胶。可以用于化工液体工业硫酸，汽油，柴油，煤油，还可以输送润滑性的油料、植物油、食用油、饮料、低腐蚀性的水等，整体不锈钢结构，不腐蚀不氧化，符合国家卫生标准。可以用在化工和卫生领域。

加油站配件系列

压力开启自封加油枪

USN-A12



技术参数

进油口: 3/4"
最大流量: 60 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.1 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.1 Kg

产品说明

A12自封油枪流量控制准确, 专为预付款式自助服务和卡式系统设计, 能防止溢油、盗油。

当油泵系统加压到一定程度, 油枪才可以开启。当没有压力或油枪放在油枪架位置时, 油枪自动关闭。



加油站配件系列

自封加油枪

USN-B11



技术参数

进油口：3/4"
最大流量：60 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：1.14 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.14 Kg

产品说明

B11加油枪：使用方便，轻巧，双阀和方位控制，加油更轻松，更安全。适用于汽油、柴油、煤油及汽车中等速度的加油服务，具有开启轻巧的特点。

一、高压铸造工艺：能有效减少泡沫及静电的产生。

二、隐蔽式常开保持档位：用户能够方便简单地设置三种不同流速。

三、容易替换的喷油管：仅需拆卸喷油嘴固定螺母，替换全新的喷油嘴，相关配件可从USN获得。

四、双重提升阀：高压情况下易于开启加油枪，低速加油稳定，避免油路振动。

五、流量安全锁定装置：当加油机在开机取油枪时，拉动开关手柄或如加油中油枪在油箱被拉出来，所产生的喷油现象，只要油枪嘴向上倾斜，油枪就会自动立即关闭（油枪手柄如仍处于打开状态，也绝对停止不出油）以保证加油安全。

六、整体绝缘枪套：保护加油枪及车辆，并且将用户的手隔离，免受侵害。

加油站配件系列

自封加油枪

USN-H07



技术参数

进油口: 1"
最大流量: 120 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.4 Kg

Tech Data

Inlet: 1"
Flow Rate: 120 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.4 Kg

自封加油枪

USN-H07P



技术参数

进油口: 1"
最大流量: 90 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 1.4 Kg

Tech Data

Inlet: 1"
Flow Rate: 90 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.4 Kg

产品说明

H07自动加油枪适用于重型高流动性卡车、载重货车、公共汽车及车队。若你经营一个全方位的加油站，或是给自己的车队加油，或是管理一个卡式加油站，使用低成本、寿命长和耐用性能好的H07高流量加油枪会提高您的工作效率和销售利润。

- 一、三档常开保持档位：单手就可控制常开保持装置，能够方便简单地控制三种不同流速。
- 二、容易替换的喷油嘴：仅需拆卸油嘴的三只固定螺丝，替换全新的喷油嘴，相关配件可从USN获得。
- 三、双重提升阀：高压情况下易于开启加油枪。
- 四、缓冲结构设计：能有效降低瞬间冲击力，减少油枪自封时管线内的冲击力及对加油机的部件及配件连接处的影响降到最低。
- 五、整体绝缘枪套：保护加油枪及车辆，并且将用户的手隔离，免受侵害。

加油站配件系列

自封加油枪

USN-G2135



技术参数

进油口：1.5"
最大流量：200 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：1.8 Kg

Tech Data

Inlet: 1.5"
Flow Rate: 200 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.8 Kg

自封加油枪

USN-G2135P



技术参数

进油口：1.2"
最大流量：180 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：1.8 Kg

Tech Data

Inlet: 1.2"
Flow Rate: 180 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.8 Kg

产品说明

超大流量型自动封闭加油枪适用于重型高流动性的卡车、公共汽车、飞机油料输送及油库、化学的灌桶。

- 1、常开保持装置：只需单手就可控制常开保持装置，能够方便简单地控制流速。
- 2、容易替换的喷油嘴：仅需拆卸喷油嘴的三只固定螺丝，替换全新的喷油嘴。
- 3、双重提升阀：高压情况下易于开启加油枪。
- 4、缓冲结构设计：能有效降低瞬间冲击力，减少油枪自封时管线内的冲击力及对加油机的部件及配件连接处的影响降到最低。
- 5、实用的检验设计：允许油枪靠墙和角落等偏区域使用。

加油站配件系列

手动加油枪

USN-2125



技术参数

进油口: 1"
最大流量: 80 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 0.68 Kg

Tech Data

Inlet: 1"
Flow Rate: 80 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.68 Kg

手动加油枪

USN-2120



技术参数

进油口: 3/4"
最大流量: 60 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 0.68 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.68 Kg



加油站配件系列

手动加油枪

USN-2125K



技术参数

进油口：3/4"
最大流量：60 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：0.7 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.7Kg

进油口采用快速接头连接，安装简单，方便快捷。特别适合野外机动加油。

手动加油枪

USN-2119



技术参数

进油口：3/4"
最大流量：60 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：1.0 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4"
Flow Rate: 60 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.0Kg

外形同自封加油枪，美观大方。

加油站配件系列

手动加油枪

USN-2120U



技术参数

进油口: Ø19
最大流量: 37 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 0.2 Kg

Tech Data

Inlet: Ø19
Flow Rate: 37 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.2 Kg

手动加注枪

USN-2121U



技术参数

进油口: Ø19
最大流量: 37 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 0.2 Kg

Tech Data

Inlet: Ø19
Flow Rate: 37 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.2 Kg

产品说明

该产品由工程塑料精制而成, 具有强度高, 耐磨损, 耐腐蚀和优良的密封性能, 用于各种酸和碱性液体的使用。适用于农场, 郊外及船舶加油, 加注农药, 水和低腐蚀性化学液体。

最大流量: 40L/min 材质: 聚乙烯, 304不锈钢 密封圈: 氟橡胶

加油站配件系列

油枪配件

ACCESSORY



12VW-01 红色 (Red)
12VW-02 绿色 (Green)
12VW-03 黄色 (Yellow)
12VW-04 黑色 (Black)
12VW-05 蓝色 (Blue)
12VW-06 深灰色 (Gray)
12VW-07 浅灰色 (Light Gray)



A03-01 红色 (Red)
A03-02 绿色 (Green)
A03-03 黄色 (Yellow)
A03-04 黑色 (Black)
A03-05 蓝色 (Blue)
A03-06 深灰色 (Gray)
A03-07 浅灰色 (Light Gray)



H07-01 红色 (Red)
H07-02 绿色 (Green)
H07-03 黄色 (Yellow)
H07-04 黑色 (Black)
H07-05 蓝色 (Blue)
H07-06 深灰色 (Gray)
H07-07 浅灰色 (Light Gray)



油枪护把
Guard



油气回收封气罩
Cover



油枪膜片
Diaphragm



油枪手柄
Lever

加油站配件系列

出油管 SPOUT



12VW油气回收出油管 $\phi 21.5$

AT001



A03出油管铜止回阀 $\phi 21/\phi 24$

AT005



喜力油气回收出油管 $\phi 21.5$

AT001-S



H07出油管铝止回阀 $\phi 21$

AT006



A03出油管塑料止回阀 $\phi 21$

AT002




H07出油管铝止回阀 $\phi 26$

AT007



A03出油管塑料止回阀 $\phi 24$

AT003

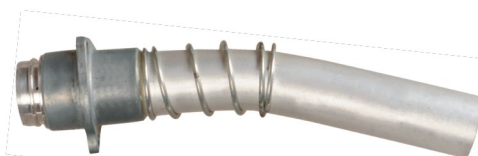


H07出油管铝止回阀 $\phi 30$

AT008



A03U不锈钢出油管 $\phi 20$

AT004



H07出油管铜止回阀 $\phi 21/\phi 26/\phi 30$

AT009



A03U不锈钢出油管 $\phi 19$

AT004-S



G2135出油管 $\phi 35$

AT010

加油站配件系列

油枪接头

SWIVEL



Swivel-A01
Swivel-A02

BSP 3/4 " (M) × BSP 1 " (F)
BSP 1 " (M) × BSP 1 " (F)



Swivel-A03
Swivel-A04
Swivel-C03

BSP3/4 " (M) × BSP3/4 " (F)
BSP3/4 " (M) × BSP1 " (F)
BSP 1 " (M) × BSP1 " (F)



Swivel-B01
Swivel-B02
Swivel-B03

NPT3/4 " (M) × NPT3/4 " (F)
NPT3/4 " (M) × NPT1 " (F)
NPT1 " (M) × NPT1 " (F)



Swivel-B04
Swivel-B05
Swivel-B06

NPT3/4 " (M) × NPT3/4 " (F)
NPT3/4 " (M) × NPT1 " (F)
NPT1 " (M) × NPT1 " (F)



Swivel-C07

BSP 1 " (M) × BSP1 " (F)



Swivel-B07
Swivel-B08

BSP1 1/4 " (M) × BSP1 1/4 " (F)
BSP1 1/2 " (M) × BSP1 1/2 " (F)

加油站配件系列

万向接头

UNIVERSAL JOINT



Joint-C01 3/4 "



Joint-C02 3/4 "



Joint-C05 1 "



Joint-C03 3/4 "



Joint-C04 1 "



Joint-V01 3/4 "

Joint-V02 1 "



Joint-D01 3/4 "



Joint-S01 3/4 "

Joint-S02 3/4 "



Joint-H01 3/4 " × 1 "

Joint-H02 1 " × 3/4 "



Joint-L01 3/4 "

Joint-L02 1 "

Joint-L03 3/4 "

Joint-L04 1 "



Joint-V03 3/4 "

Joint-V04 3/4 "

Joint-V05 3/4 "

Joint-V06 3/4 "

加油站配件系列

一次性拉断阀

BREAKAWAYS



Breakaways-T01 3/4 "



Breakaways-T02 3/4 "

Breakaways-T03 1 "



Breakaways-T04 3/4 "

Breakaways-T05 1 "



双门底阀

Foot Valve-FV01 1.5 "



紧急切断阀

Emergency Shut Off Valve-EV01 1.5 "

加油站配件系列

快速接头

QUICK CONNECTOR



法兰阴端



法兰阳端



异形接头



A



B



C



D



E



F



DC



DP



C+E

材料：1.不锈钢 2.铝合金


加油站配件系列

球阀


VALVE



三通球阀




直通方球阀




直通圆球阀



单向方球阀



单向圆球阀



滤网三通




二合一阻火呼吸阀



旋转式量油孔



阻火透气帽



单向止回阀

加油泵系列



系统介绍

此油泵系列为我公司独家代理欧洲知名厂商的产品，我公司享有该品牌在中国唯一的代理权。我公司致力与欧洲厂商合作共同努力开拓国内市场，为中国消费者提供高质量与高档次的油泵设备产品。

12V/24V 直流油泵主要用于各种矿山机械、工程机械、桩工机械、建设工地、渔船、游船及小型加油点等设备加油及汽车自备电源加油与输送。

230V油泵主要用于各类矿山机械、发电机组等耗油设备、渔船、游船及小型加油点等加油与输送，可方便安装在小型油罐上。铸铁泵体、抗腐蚀涂层、内外过滤网易于清洗、铝合金电机壳。

该系列泵具有自吸快、扬程高、体积小、流量大、携带方便等优点。外观款式新颖，设计科学合理，原装进口，品质保证。

加油泵系列

自吸泵 12-24V

DC-TECH 40



技术参数


电压: 12/24V
最大电流: 21A/13A
最大流量: 40L/Min
主轮轴: S2-30Min
进出口: 3/4 " -3/4 "
内置过滤网: 没有
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
手柄: 有
电线: 2m+电池夹、保险丝
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 12/24V
Max Current: 21A/13A
Flow Rate: 40L/Min
Duty Cicle: S2-30Min
Inlet/Outlet: 3/4 " -3/4 "
Built Filter: No
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Handle: Yes
Cable: 2m+Battery Clip & Fuse
Motor Protection: IP55

自吸泵 内置滤网 12-24V

PB1 45

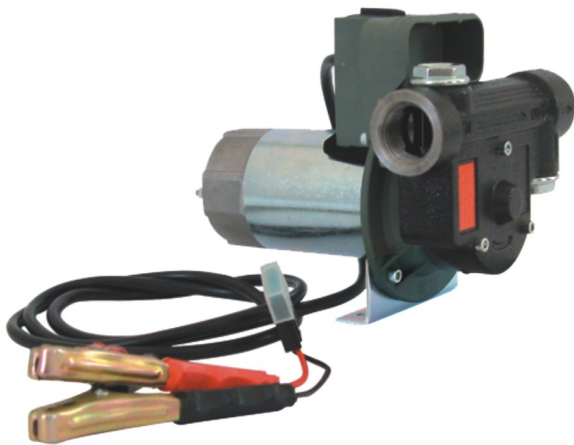

技术参数

电压: 12/24V
最大电流: 24A/9A
最大流量: 45L/Min
主轮轴: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "
内置过滤网: 有
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
电线: 2m+电池夹、保险丝

Tech Data

Voltage: 12/24V
Max Current: 24A/9A
Flow Rate: 45L/Min
Duty Cicle: S2-30Min
Inlet/Outlet: 1 " -1 "
Built Filter: Yes
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Cable: 2m+Battery Clip & Fuse

加油泵系列

组合油泵 12-24V EASY-TECH 40

技术参数	Tech Data
电压: 12/24V	Voltage: 12/24V
最大电流: 21A/13A	Max Current: 21A/13A
最大流量: 40L/Min	Flow Rate: 40L/Min
主轮轴: S2-30Min	Duty Cycle: S2-30Min
进出口: 3/4 " -3/4 "	Inlet/Outlet: 3/4 " -3/4 "
电线: 2m+电池夹、保险丝	Cable: 2m+Battery Clip & Fuse
内置过滤网: 有	Built Filter: Yes
手柄: 有	Handle: Yes
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water
油枪: 自动油枪	Nozzle: Automatic
导电软管: 橡胶, 4m, $\phi 19$, 1 " $\times$ 3/4 "	Discharge Hose: Rubber, 4m, $\phi 19$, 1 " $\times$ 3/4 "
抽吸软管: 2m, $\phi 25$, PVC+ 过滤器	Suction Hose: 2m, $\phi 25$, PVC+ Filter
电机保护: IP55	Motor Protection: IP55



自吸泵 230V AC-TECH 40

技术参数	Tech Data
电压: 230V	Voltage: 230V
最大电流: 1.5A	Max Current: 1.5A
最大流量: 40L/Min	Flow Rate: 40L/Min
主轮轴: S2-30Min	Duty Cycle: S2-30Min
进出口: 3/4 " -3/4 "	Inlet/Outlet: 3/4 " -3/4 "
内置过滤网: 没有	Built Filter: No
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water
手柄: 有	Handle: Yes
电线: 2m+带保护插头	Cable: 2m+Schuko Plug
电机保护: IP55	Motor Protection: IP55



加油泵系列

自吸泵 230V-70L

PA1 70



技术参数


电压: 230V
最大电流: 2A
最大流量: 70L/Min
主轮轴: 连续
进出口: 1 " -1 "
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
电线: 2m+带保护插头
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 230V
Max Current: 2A
Flow Rate: 70L/Min
Duty Cicle: Continuous
Inlet/Outlet: 1 " -1 "
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Cable: 2m+Schuko Plug
Motor Protection: IP55

自吸泵 230V-80L

PA2 80

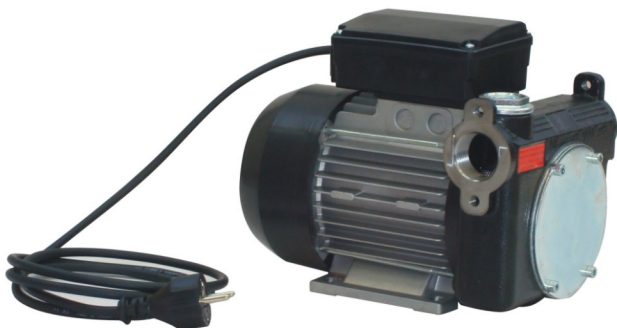

技术参数

电压: 230V
最大电流: 3.5A
最大流量: 80L/Min
主轮轴: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
电线: 2m+带保护插头
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 230V
Max Current: 3.5A
Flow Rate: 80L/Min
Duty Cicle: S2-30Min
Inlet/Outlet: 1 " -1 "
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Cable: 2m+Schuko Plug
Motor Protection: IP55

加油泵系列

自吸泵 230V-100L

PA2 100

技术参数

电压: 230V	Voltage: 230V
最大电流: 4.5A	Max Current: 4.5A
最大流量: 100L/Min	Flow Rate: 100L/Min
主轮轴: S2-30Min	Duty Cicle: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "	Inlet/Outlet: 1 " -1 "
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water
电线: 2m+带保护插头	Cable: 2m+Schuko Plug
电机保护: IP55	Motor Protection: IP55




自吸泵 230V-150L

PA3 150

技术参数

电压: 230V	Voltage: 230V
最大电流: 14.5A	Max Current: 14.5A
最大流量: 150L/Min	Flow Rate: 150L/Min
主轮轴: S2-30Min	Duty Cicle: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "	Inlet/Outlet: 1 " -1 "
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water
电线: 2m+带保护插头	Cable: 2m+Schuko Plug
电机保护: IP55	Motor Protection: IP55

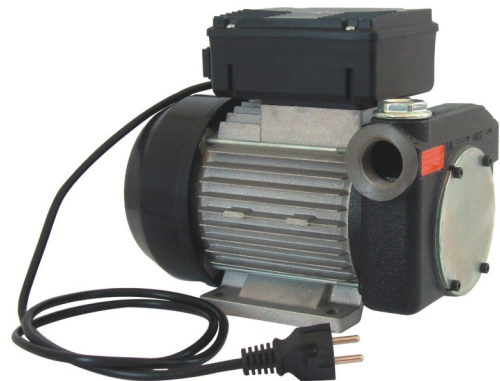

加油泵系列

组合油泵 70/80/100L LIGHT PUMP



技术参数

电压: 230V
最大电流: 4.1A
流量: 70-80-100L/Min
主轮轴: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
电线: 2m+带保护插头
导电软管: 橡胶, 4m, $\phi 20, 1 " \times 1 "$
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 230V
Max Current: 4.1A
Flow Rate: 70-80-100L/Min
Duty Cicle: S2-30Min
Inlet/Outlet: 1 " -1 "
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Cable: 2m+Schuko Plug
Discharge Hose: Rubber, 4m, $\phi 20, 1 " \times 1 "$
Motor Protection: IP55

组合油泵 70/80/100L WALL TECH



技术参数

电压: 230V
最大电流: 2.6A
流量: 70-80-100L/Min
进出口: 1 " -1 "
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
油表: TECH-FLOW 3C
电线: 2m+带保护插头
输油管: 橡胶, 4m, $\phi 19, 1 " \times 1 "$
油枪: 手动油枪
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 230V
Max Current: 2.6A
Flow Rate: 70-80-100L/Min
Inlet/Outlet: 1 " -1 "
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Meter: TECH-FLOW 3C
Cable: 2m+Schuko Plug
Tube: Rubber, 4m, $\phi 19, 1 " \times 1 "$
Nozzle: Manual
Motor Protection: IP55

加油泵系列

组合油泵 70/80/100L

HI TECH

技术参数

电压: 230V	Voltage: 230V
最大电流: 2.6A	Max Current: 2.6A
流量: 70-80-100L/Min	Flow Rate: 70-80-100L/Min
主轮轴: S2-30Min	Duty Cicle: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "	Inlet/Outlet: 1 " -1 "
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water
仪表: TECH-FLOW 3C	Meter: TECH-FLOW 3C
电线: 2m+带保护插头	Cable: 2m+Schuko Plug
输油管: 橡胶,4m,φ19, 1 " ×1 "	Tube: Rubber,4m,φ19, 1 " ×1 "
油枪: 手机油枪	Nozzle: Manual
电机保护: IP55	Motor Protection: IP55



组合油泵 70/80/100L

ARMADILLO

技术参数

电压: 230V	Voltage: 230V
最大电流: 2.6A	Max Current: 2.6A
流量: 70-80-100L/Min	Flow Rate: 70-80-100L/Min
主轮轴: S2-30Min	Duty Cicle: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "	Inlet/Outlet: 1 " -1 "
内置过滤器: 有	Built Filter: Yes
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water
油表: TECH-FLOW 3C	Meter: TECH-FLOW 3C
电线: 2m+Schuko插头	Cable: 2m+Schuko Plug
输油管: 橡胶,4m,φ19, 1 " ×1 "	Tube: Rubber,4m,φ19, 1 " ×1 "
油枪: 自动油枪	Nozzle: Automatic
电机保护: IP55	Motor Protection: IP55



加油泵系列

组合油泵 70/80/100L

VISION



技术参数

电压: 230V
最大电流: 3.9A
最大流量: 100L/Min
主轮轴: S2-30Min
进出口: 1 " -1 "
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
仪表: TECH-FLOW 4C
电线: 2m+带保护插头
输油管: 橡胶,4m,φ19,1 " × 1 "
油枪: 自动油枪
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 230V
Max Current: 3.9A
Flow Rate: 100L/Min
Duty Cicle: S2-30Min
Inlet/Outlet: 1 " -1 "
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Meter: TECH-FLOW 4C
Cable: 2m+Schuko Plug
Tube: Rubber,4m,φ19,1 " × 1 "
Nozzle: Automatic
Motor Protection: IP55

移动式组合油泵

PICK & FILL



技术参数

电压: 12/24/230V
最大流量: 40L/Min
主轮轴: S2-30Min
进出口: 3/4 " -3/4 "
允许液体: 柴油
禁止液体:
天然气、酒精、汽油、水
油枪: 手动油枪
电机保护: IP55

Tech Data

Voltage: 12/24/230V
Flow Rate: 40L/Min
Duty Cicle: S2-30Min
Inlet/Outlet: 3/4 " -3/4 "
Allowed Fluids: Diesel
Forbidden Fluids:
Gas, Alcohol, Gasoline, Water
Nozzle: Manual
Motor Protection: IP55

加油泵系列

组合式加注系统 TECH TANK

技术参数

Tech Data

电压: 12/24/230V	Voltage: 12/24/230V
最大流量: 40L/Min	Flow Rate: 40L/Min
进出口: 1 "	Inlet/Outlet: 1 "
油枪: 自动油枪	Nozzle: Automatic
容量: 230L	Capacity: 230L
尺寸: 800 × 600 × 700mm	Size: 800 × 600 × 700mm
盖锁: 有	Cover With Locking Key: Yes
允许液体: 柴油	Allowed Fluids: Diesel
禁止液体:	Forbidden Fluids:
天然气、酒精、汽油、水	Gas, Alcohol, Gasoline, Water



加油泵系列

配件

ACCESSORY



变径接头



过滤网组件



铜球阀

过滤器

FILTER




过滤器支架



一次性过滤器

尿素流体加注系统

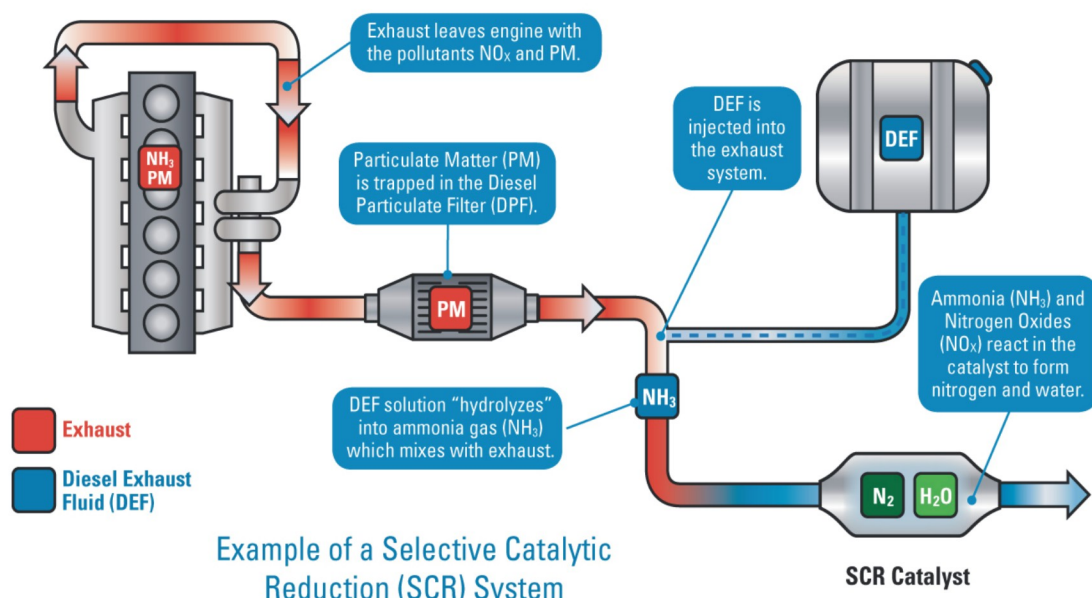

系统介绍

欧盟在前几年就已经发布了极其严格的关于重型柴油机汽车排放的欧四和欧五排放标准，并且在2005年到2008年执行。与以前的排放标准的相比，尾气排放降低了60%的氮氧化物，降低了80%的颗粒物排放。

AUS32是柴油机专用尿素还原剂。它是一种无味无毒的溶液，存储在柴油车上特别的储存容器内。当废气从发动机排出后，它会与废气一起到大卡车催化转化器，然后将氮氧化物转化为无害的氮和水，从而大大减低废气排放量。

2010年，中国汽车销量突破1800万辆，2011年9月，中国汽车保有总量突破1亿辆，同年，中国汽车产销量跃居世界第一。但尾气排放造成的大气污染形势也愈加严峻，如何解决汽车尾气排放控制的问题迫在眉睫。随着欧美国家正在积极推行欧V排放要求的实施，中国的减排进程也在不断加快。中国作为一个负责任的大国，积极履行2020年前减少碳排放40%–45%的减排目标，同时也为了推进环境保护事业的科学发展，加快资源节约型、环境友好型社会建设，在“十二五规划”中提出了全面实施国家第四阶段机动车排放标准的战略部署，要求自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的规定。

SCR是我国减排的最优选择。目前国内现行的柴油国标GB19147–2009要求含硫量 $\leq 350\text{ppm}$ ，而EGR–DOC技术要求油品含硫量在10ppm以下，因此在中国暂不具有推广条件。SCR则可耐350ppm的含硫油品，因此有推广的技术基础。由于采用SCR技术的国四发动机燃油经济性比EGR技术好、对发动机改动小、对燃油和机油要求较低、在技术升级连续性上具有优势、SCR催化器耐久性好且不存在催化器堵塞的风险，因此SCR技术是最适合我国国情的重型柴油车减排技术路线。



尿素流体加注设备

自动尿素枪

USN-A03U



技术参数

进口：3/4"
最大流量：45 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：2.6 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4 "
Flow Rate: 45 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 2.6 Kg

自动尿素枪

USN-A03M15



技术参数

进口：3/4"
最大流量：45 L/Min
工作压力：0.20 Mpa
重量：1.2 Kg

Tech Data

Inlet: 3/4 "
Flow Rate: 45 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 1.2 Kg

尿素流体加注设备

手动尿素枪

USN-2120U



技术参数

进口: Ø19
最大流量: 37 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 0.2 Kg

Tech Data

Inlet: Ø19
Flow Rate: 37 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.2 Kg

手动尿素枪

USN-2121U



技术参数

进口: Ø19
最大流量: 37 L/Min
工作压力: 0.20 Mpa
重量: 0.2 Kg

Tech Data

Inlet: Ø19
Flow Rate: 37 L/Min
Pressure: 0.20 Mpa
Weight: 0.2 Kg



尿素流体加注设备

尿素泵

USN-UP230



技术参数

进出口: 1"
电压: 230 V
最大流量: 35 L/Min
工作压力: 1.60 Bar

Tech Data

Inlet/Outlet: 1 "
Voltage: 230 V
Flow Rate: 35 L/Min
Pressure: 1.60 Bar

尿素泵

USN-UP230S



技术参数

进出口: 1"
电压: 230 V
最大流量: 25 L/Min
工作压力: 1.60 Bar

Tech Data

Inlet/Outlet: 1 "
Voltage: 230 V
Flow Rate: 25 L/Min
Pressure: 1.60 Bar

尿素流体加注设备

尿素泵

USN-UP12



技术参数

进出口：1"
电压：12 V
最大流量：30 L/Min
工作压力：1.60 Bar

Tech Data

Inlet/Outlet: 1 "
Voltage: 12 V
Flow Rate: 30 L/Min
Pressure: 1.60 Bar

尿素泵

USN-UP12S



技术参数

进出口：3/4"
电压：12 V
最大流量：20 L/Min
工作压力：1.60 Bar

Tech Data

Inlet/Outlet: 3/4 "
Voltage: 12 V
Flow Rate: 20 L/Min
Pressure: 1.60 Bar

尿素流体加注设备

尿素泵

USN-UP24



技术参数	Tech Data
进出口：1"	Inlet/Outlet: 1 "
电压：24 V	Voltage: 24 V
最大流量：30 L/Min	Flow Rate: 30 L/Min
工作压力：1.60 Bar	Pressure: 1.60 Bar

尿素泵

USN-UP24S



技术参数	Tech Data
进出口：3/4"	Inlet/Outlet: 3/4 "
电压：24 V	Voltage: 24 V
最大流量：20 L/Min	Flow Rate: 20 L/Min
工作压力：1.60 Bar	Pressure: 1.60 Bar

尿素流体加注设备

流量表

USN-UMT



技术参数

进出口: 1"
最大流量: 40 L/Min
工作压力: 0.18 Mpa

Tech Data

Inlet/Outlet: 1"
Flow Rate: 40 L/Min
Pressure: 0.18 Mpa

配件

ACCESSORY



尿素软管



不锈钢枪管



过滤器



不锈钢接头

尿素流体加注设备

组合尿素泵

USN-WPA



技术参数

电压: 230V
流量: 35L/Min
进出口: 1"
尿素枪: 自动
流量表: 有
规格: 494 × 301 × 394 mm

Tech Data

Voltage: 230V
Flow Rate: 35L/Min
Inlet/Outlet: 1"
Urea Nozzle: Automatic
Flow Meter: Yes
Size: 494 × 301 × 394 mm

组合尿素泵

USN-WPM



技术参数

电压: 230V
流量: 35L/Min
进出口: 1"
尿素枪: 手动
流量表: 有
规格: 494 × 301 × 394 mm

Tech Data

Voltage: 230V
Flow Rate: 35L/Min
Inlet/Outlet: 1"
Urea Nozzle: Manual
Flow Meter: Yes
Size: 494 × 301 × 394 mm

尿素流体加注设备

组合尿素泵

USN-WBA



技术参数

电压: 230V
流量: 35L/Min
进出口: 1"
尿素枪: 自动
流量计: 无
规格: 494 × 301 × 394 mm

Tech Data

Voltage: 230V
Flow Rate: 35L/Min
Inlet/Outlet: 1"
Urea Nozzle: Automatic
Flow Meter: No
Size: 494 × 301 × 394 mm

组合尿素泵

USN-WBM



技术参数

电压: 230V
流量: 35L/Min
进出口: 1"
尿素枪: 手动
流量计: 无
规格: 494 × 301 × 394 mm

Tech Data

Voltage: 230V
Flow Rate: 35L/Min
Inlet/Outlet: 1"
Urea Nozzle: Manual
Flow Meter: No
Size: 494 × 301 × 394 mm



企业证书 CERTIFICATES

企业营业执照

企业法人营业执照
(副本)

注册号 330324000031252 (1/1)

名称 浙江盛兴石油设备有限公司
住所 永嘉县瓯北镇浦东村东路
法定代表人姓名 余承兴
注册资本 伍佰万元
实收资本 伍佰万元
公司类型 有限责任公司
经营范围 许可经营项目: 石油设备、机械、五金机电、阀门生产、销售、货物与技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)*

每年6月30日前报送年检资料, 不再另行通知。

成立日期 二〇〇九年五月六日
营业期限自 二〇〇九年五月六日至 二〇一九年五月五日止

2012年7月17日

企业税务登记证

税务登记证
(副本)

企业编码: 330324102102003
纳税人识别号 330324000031252

纳税人名称 浙江盛兴石油设备有限公司
法定代表人(负责人) 余承兴
地址 永嘉县瓯北镇浦东村东路
登记注册类型 其他有限责任公司
经营范围 一般经营项目: 石油设备、机械、五金机电、阀门生产、销售; 货物与技术进出口。

批准设立机关 浙江省温州市永嘉县国家税务局
知照机关 依法确定

2012年07月17日

国家税务总局监制

总机构情况 (由分支机构填写)	
名称	
纳税人识别号	
地址	
经营范围	

分支机构设置 (由总机构填写)	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	
名称	
地址	

企业组织机构代码证

中华人民共和国组织机构代码证

68910767-5

机构名称 浙江盛兴石油设备有限公司
机构类型 企业法人 余承兴
地址 浙江省永嘉县瓯北镇浦东村东路
有效期限 自2013年07月24日至2017年07月24日
颁发机关 永嘉县质量技术监督局
登记号 330324-038842

2013年7月24日

NO 2013 2304157

开户许可证

开户许可证

核准号: J333400098701 编号: 3310-00742887

经审核, 浙江盛兴石油设备有限公司 符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 余承兴 开户银行 永嘉县农村信用合作联社三江分社

账号 201000057101986


发证机关(盖章) 2009年05月11日

企业证书 CERTIFICATES

自理报检企业备案登记证明



出口登记证

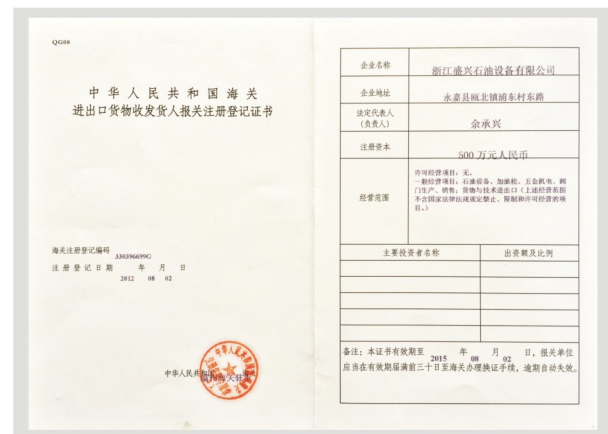

登记证



专利证书





愿盛兴油枪为您的腾飞加油

售后服务

SERVICE

专业制造、专业服务，盛兴公司致力于满足用户的期望，不断提升服务质量。“质量第一与客户至上”是盛兴公司永恒的主题，公司严格按照ISO9001-2000质量认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行，加强与用户沟通，竭诚向广大用户提供优质的产品，至善至美的服务，特此我公司做如下承诺。

一、售前服务

- 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

二、售中服务

- 信守合同保证及时供货，随时保持与客户联系。
- 对特殊或复杂的产品，我公司安排有关人员对用户进行产品的使用、故障排除、调试及维修等进行指导。

三、售后服务

- 对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在24小时内给予答复或解决。争取客服满意度百分之百。



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



(重工集团) 浙江盛兴石油设备有限公司

地址: 浙江省温州市瓯北镇三江商务区 邮编: 325102

电话: 0577-67326196 0577-67366601

传真: 0577-67321580 电邮: info@usn-fc.com

网址: www.usn-fc.com 中文网址: 加油枪.中国

Zhejiang Shengxing Petroleum Equipment Co.,Ltd

Add: Sanjiang Development Zone, Oubei, Wenzhou, Zhejiang, China P.C: 325102

Tel: 0086-577-67326196 0086-577-67366601 Fax: 0086-577-67321580

E-mail: info@usn-fc.com Web: www.usn-fc.com



公众服务号

版权所有，仿冒必究
Copyright 2014, All Right Reserved