



USN[®]



公众服务号

油气回收型加油枪

适用于集中式油气回收系统和分散式油气回收系统





USN®

浙江盛兴石油设备有限公司

油气回收型加油枪 USN-12VW/12VR/12V34

适用于真空辅助式油气回收系统，可配套于：

- ◆ 国内品牌加油机：正星、恒山、三金等
- ◆ 国际品牌加油机：托肯Tokheim、稳牌Wayne、吉尔巴克Gilbarco等

性能特点：

- ◆ 标准组件设计，零件方便拆换
- ◆ 操作简单，单手即可轻松操作
- ◆ 与现有常规加油枪相近的手感，使用舒适便捷

结构特点：

- ◆ 内置油气回收通道
- ◆ 低气阻、低液阻设计
- ◆ 枪体可以满足3.5公斤压力
- ◆ 不锈钢枪管加油枪更加结实耐用
- ◆ 油枪封气罩可提高油气回收效果



12VW

- ◆ 1.42KG
- ◆ 油枪具备先进的无油压自封功能，需要在有油压的情况下才能打开，防止意外喷油
- ◆ 适用于预付费自助式加油机



12V34

- ◆ 1.40KG
- ◆ 小流量自封
- ◆ 后仰自封，跌落自封



12VR

- ◆ 1.32KG
- ◆ 油枪具备先进的无油压自封功能，需要在有油压的情况下才能打开，防止意外喷油
- ◆ 适用于预付费自助式加油机

油气回收可重复使用拉断阀 油气回收反向同轴式胶管

适用于集中式油气回收系统和分散式油气回收系统



胶管

性能特点：

1. 高流速
2. 安装工艺简单
3. 使用便捷、耐用
4. 可提供多款尺寸

结构设计特点：

1. 胶管尺寸：7/8"
2. 螺纹类型：M34 * 1.5
3. 工作温度：-40℃~60℃
4. 胶管材料：NBR / PVC
5. 低气阻、低液阻设计
6. 胶管两端为可旋转式接头
7. 具有优异的导电性和密封性
8. 符合HGT 3037 - 2008标准


拉断阀

性能特点：

1. 高流速
2. 可重复使用
3. 可直连油气回收加油枪
4. 拉断后，自动封闭油路端，杜绝油品泄漏

结构设计特点：

1. 重量：145g
2. 螺纹类型：M34*1.5
3. 铝制的阀体、阀芯，使导电性更优异
4. 轴向拉断力不大于1500N（符合国标要求）

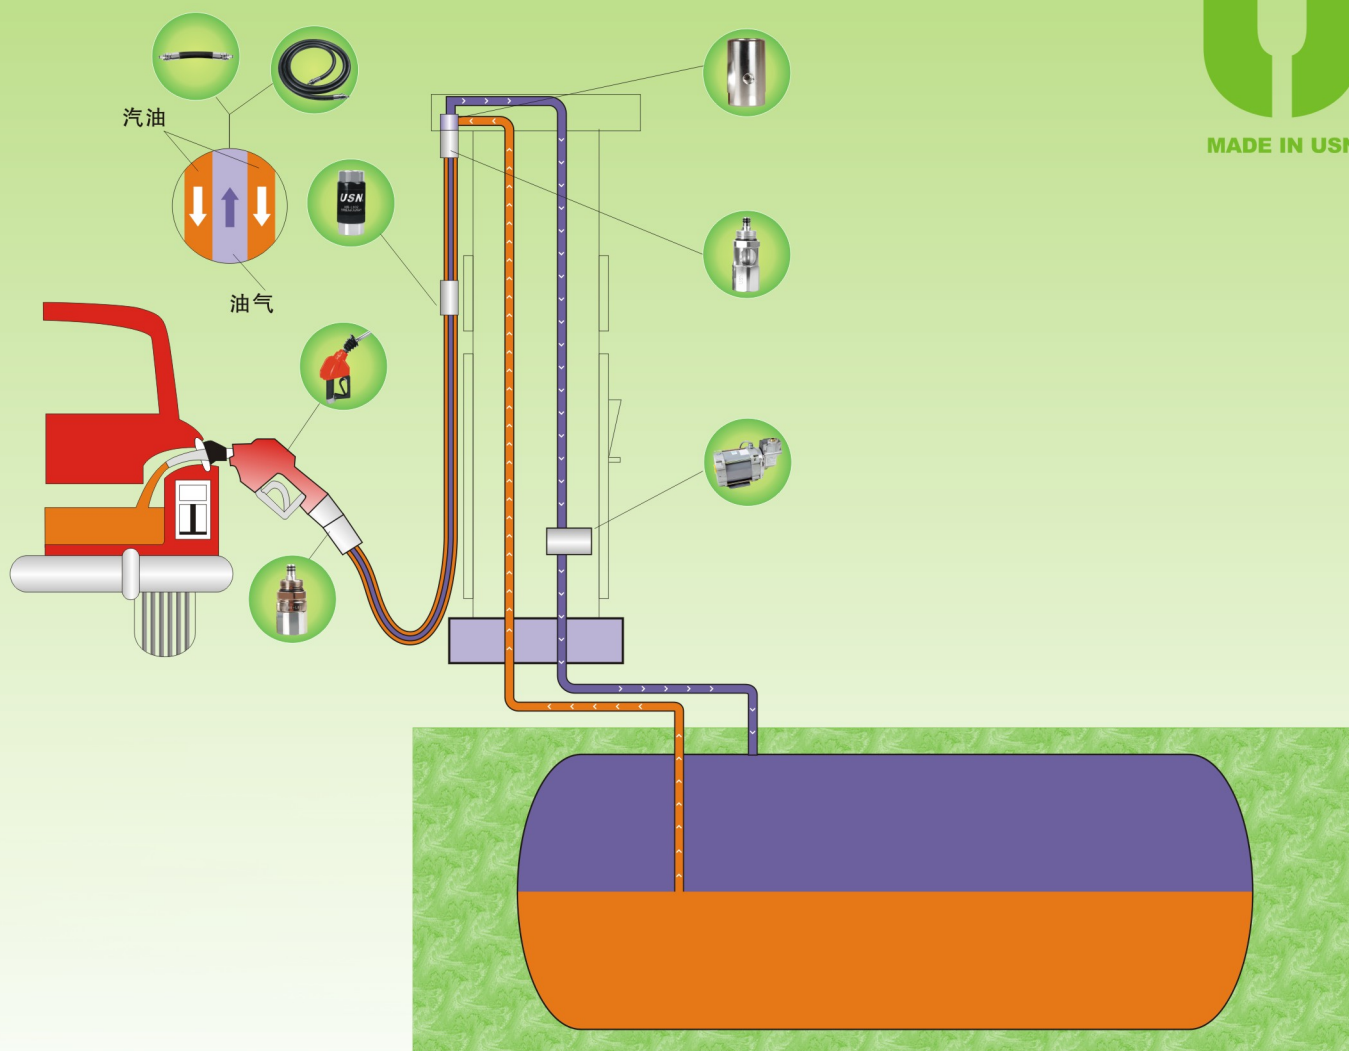

公众服务号

(重工集团) 浙江盛兴石油设备有限公司
ZHEJIANG SHENGXING PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD

地址: 浙江省温州市瓯北镇三江国际商务区 邮编: 325102

电话: 0577-67366601 传真: 0577-67321580

电邮: info@usn-fc.com 网址: www.usn-fc.com

中文网址: 加油枪.中国

版权所有, 仿冒必究

Copyright 2015, All Right Reserved