



USN[®]





MADE IN USN
盛 兴 制 造



尿素加注设备

浙江盛兴石油设备有限公司
ZHEJIANG SHENGXING PETROLEUM EQUIPMENT CO.,LTD

SCR系统介绍

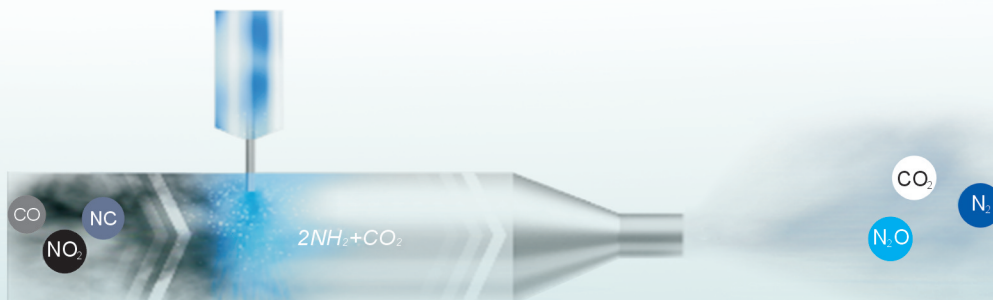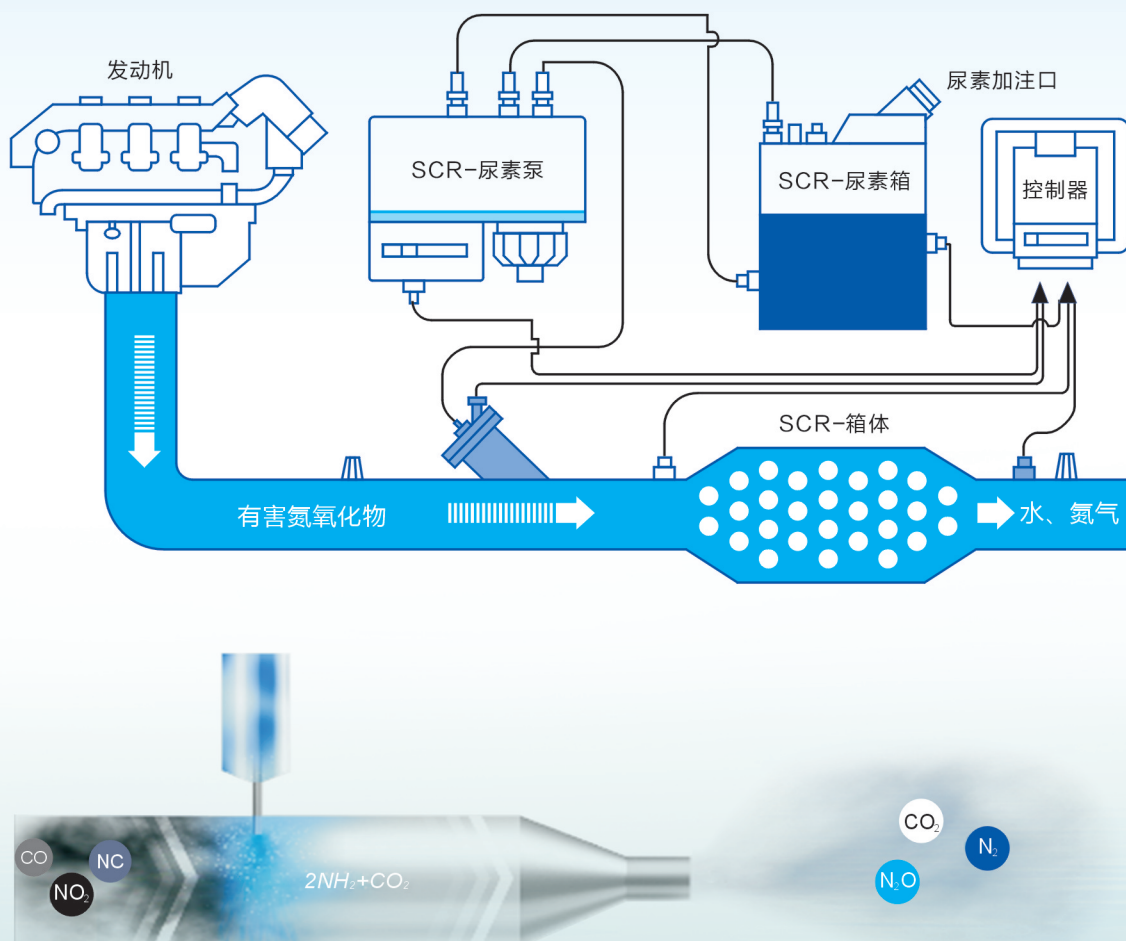

2010年，中国汽车销量突破1800万辆，2011年9月，中国汽车保有总量突破1亿辆，同年，中国汽车产销量跃居世界第一。但尾气排放造成的大气污染形势也愈加严峻，如何解决汽车尾气排放控制的问题迫在眉睫。随着欧美国家正在积极推行欧V排放要求的实施，中国的减排进程也在不断加快。中国作为一个负责任的大国，积极履行2020年前减少碳排放40%~45%的减排目标，同时也为了推进环境保护事业的科学发展，加快资源节约型、环境友好型社会建设，在“十二五规划”中提出了全面实施国家第四阶段机动车排放标准的战略部署，要求自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的规定。

SCR是我国减排的最优选择。目前国内现行的柴油国标GB19147-2009要求含硫量 $\leq 350\text{ppm}$ ，而EGR-DOC技术要求油品含硫量在10ppm以下，因此在中国暂不具有推广条件。SCR则可耐350ppm的含硫油品，因此有推广的技术基础。由于采用SCR技术的国四发动机燃油经济性比EGR技术好、对发动机改动小、对燃油和机油要求较低、在技术升级连续性上具有优势、SCR催化器耐久性好且不存在催化器堵塞的风险，因此SCR技术是最适合我国国情的重型柴油车减排技术路线。

■ 尿素加注设备





IBC吨箱加注设备 USN-WPM230

主要配置：尿素泵，流量计，
手动加注枪

规格：494 × 301 × 394 mm
电压：230V



IBC吨箱加注设备 USN-WPM24

主要配置：尿素泵，流量计，
手动加注枪

规格：494 × 301 × 394 mm
电压：24V



IBC吨箱加注设备 USN-WPM12

主要配置：尿素泵，流量计，
手动加注枪

规格：494 × 301 × 394 mm
电压：12V



IBC吨箱加注设备 USN-WPA230

主要配置：尿素泵，流量计，
自动加注枪

规格：494 × 301 × 394 mm
电压：230V



IBC吨箱加注设备 USN-WPA24

主要配置：尿素泵，流量计，
自动加注枪

规格：494 × 301 × 394 mm
电压：24V



IBC吨箱加注设备 USN-WPA12

主要配置：尿素泵，流量计，
自动加注枪

规格：494 × 301 × 394 mm
电压：12V



IBC吨箱加注设备 USN-WBM230

主要配置：尿素泵，手动加注枪
规 格：494 × 301 × 394 mm
电 压：230V



IBC吨箱加注设备 USN-WBM24

主要配置：尿素泵，手动加注枪
规 格：494 × 301 × 394 mm
电 压：24V



IBC吨箱加注设备 USN-WBM12

主要配置：尿素泵，手动加注枪
规 格：494 × 301 × 394 mm
电 压：12V



IBC吨箱加注设备 USN-WBA230

主要配置：尿素泵，自动加注枪
规 格：494 × 301 × 394 mm
电 压：230V



IBC吨箱加注设备 USN-WBA24

主要配置：尿素泵，自动加注枪
规 格：494 × 301 × 394 mm
电 压：24V




IBC吨箱加注设备 USN-WBA12

主要配置：尿素泵，自动加注枪
规 格：494 × 301 × 394 mm
电 压：12V



尿素泵
USN-UP230

流 量: 35 L/MIN
电 压: 230 V
进 口: 1" × Ø19

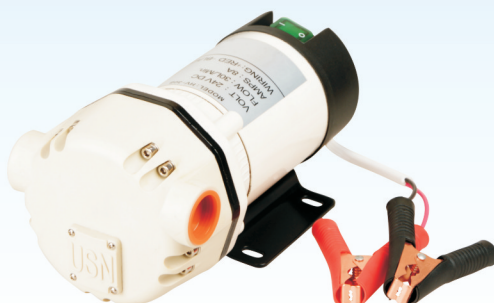

尿素泵
USN-UP24

流 量: 30 L/MIN
电 压: 24V
进 口: 1" × Ø19



尿素泵
USN-UP12

流 量: 30 L/MIN
电 压: 12V
进 口: 1" × Ø19




移动组合尿素泵
USN-WUP230

流 量: 35 L/MIN
电 压: 230V
进 口: 1" × Ø19



移动组合尿素泵
USN-WUP24

流 量: 30 L/MIN
电 压: 24 V
进 口: 1" × Ø19

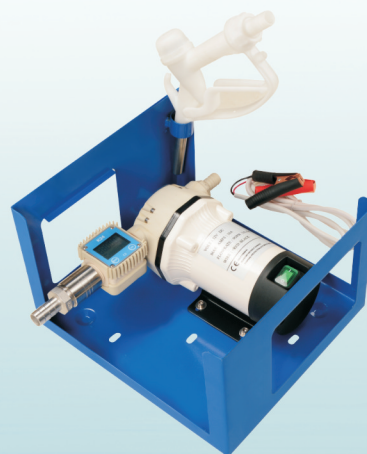

移动组合尿素泵
USN-WUP12

流 量: 30 L/MIN
电 压: 12 V
进 口: 1" × Ø19



自动加注枪
USN-A03U

流 量: 45 L/MIN
压 力: 0.20 Mpa
进 口: $\varnothing 19$



手动加注枪
USN-2120U

流 量: 37 L/MIN
压 力: 0.20 Mpa
进 口: $\varnothing 19$



手动加注枪
USN-2121U

流 量: 37 L/MIN
压 力: 0.20 Mpa
进 口: $\varnothing 19$



流量表
USN-UMT

流 量: 40 L/MIN
压 力: 0.18 Mpa
进 口: 1"



尿素软管
USN-UTB



不锈钢接头
JOINT-S01
JOINT-S02



配件



MADE IN USN
盛兴制造



公众服务号



(重工集团) 浙江盛兴石油设备有限公司

地址: 浙江省温州市瓯北镇三江国际商务区 邮编: 325102

电话: 0577-67366601 0577-67326196

传真: 0577-67321580 电邮: info@usn-fc.com

网址: www.usn-fc.com 中文网址: 加油枪.中国

版权所有, 仿冒必究
Copyright 2014, All Right Reserved